

Ausgleichskupplungen



Typ:	AK-M...
------	---------

Anwendung:


Ausgleichskupplungen dienen als Winkelausgleich bis zu $\pm 4^\circ$ und als Radialausgleich bis 2mm der Kolbenstange eines Zylinders.

Allgemeine Daten:

Werkstoff:	Stahl
Zugfestigkeit:	600 N/mm ²
Oberfläche:	verzinkt



Zeichnung:

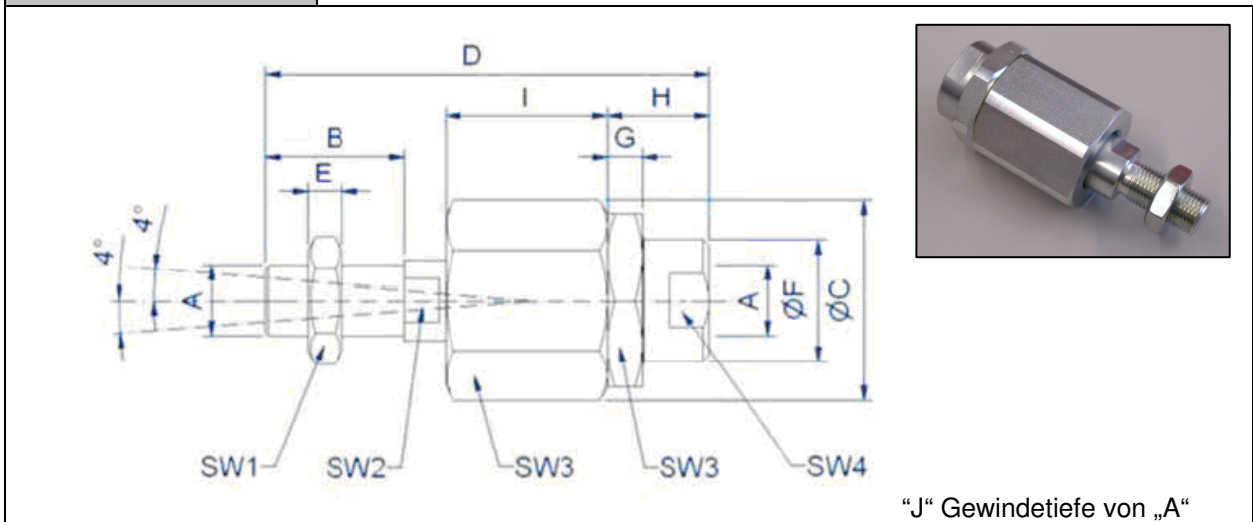

Typ	Art-Nr.	A	B	C	D±2	E	F	G	H	I	J	SW1	SW2	SW3	SW4	Radial-spiel	kg
AK-M4	KY1125	M4	8	-	33	22	SW12	3	8,6	12,6	11	7	3,2	12	12	0,5	0,02
AK-M5	KY1125-M5	M5	13,5	-	38,5	2,5	8,5	3	7	14,5	11	8	5	13	7	0,5	0,02
AK-M6	KY1126	M6	12	-	39	3,2	8,5	3	7	14,5	11	10	5	13	7	0,5	0,02
AK-M8	KY1127	M8	16	-	55	4	12,4	3	7	21,5	14	13	7	17	10	0,5	0,06
AK-M10	KY1128	M10	20	-	70	5	21	6	15,7	28	23	17	12	30	19	0,7	0,23
AK-M10x1,25	KY1129	M10x1,25	20	-	70	5	21	6	15,7	28	23	17	12	30	19	0,7	0,23
AK-M12x1,25	KY1130	M12x1,25	24	-	77	6	21	6	17,8	28	30	19	12	30	19	0,7	0,23
AK-M16x1,5	KY1133	M16x1,5	32	45	108	8	33,5	9	19	45	32	24	19	41	30	1,0	0,65
AK-M20x1,5	KY1134	M20x1,5	40	45	122	9	33,5	9	28,5	45	42	30	19	41	30	1,0	0,71
AK-M24x2	KY1136	M24x2	48	-	147	12	39	9	26,5	68	42	36	22	55	32	1,0	1,6
AK-M27x2	KY1137	M27x2	54	60	147	13,5	39	9	22,2	62	48	41	24	55	32	1,0	1,6
AK-M36x2	KY1139	M36x2	72	80	241	14	56	22	40,2	103	80	55	36	75	50	1,0	5,1
AK-M42x2	KY1140	M42x2	82	98	271	16	64	22	44	126	80	65	36	85	60	2,0	9,2
AK-M48x2	KY1141	M48x2	82	98	271	24	64	22	44	126	80	75	42	85	60	2,0	9,4

Ausgleichskupplungen



Montage:

Die Ausgleichskupplung wird auf / in die Kolbenstange des Zylinders geschraubt. Mit einem Gabelschlüssel wird die Ausgleichskupplung festgezogen und eingestellt.

Service:

Alle Ausgleichskupplungen werden vor dem Versand auf Funktion geprüft. Diese Prüfung sichert die einwandfreie Beschaffenheit der Ausgleichskupplungen beim Empfang, so dass diese sofort eingebaut werden können.

Gewährleistung:

Die Konstandin GmbH garantiert die einwandfreie Beschaffenheit in Bezug auf Material und Bearbeitung der verkauften Erzeugnisse. Die Gewährleistungsfrist und Haftung erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben.

Für zurückgesandte Ausgleichskupplungen ist unsere Haftung ausdrücklich auf den Ersatz und die Reparatur der Ausgleichskupplungen oder ihrer Teile, die nachweislich defekt sind, beschränkt.

Wir sind nicht haftbar für irgendwelche Folgeschäden, die durch die Verwendung solcher nachweislich defekten Teile eintreten könnten.

Die Gewährleistung erlischt, wenn die Ausgleichskupplung zerlegt, verändert oder durch unsachgemäße Behandlung beschädigt wurde.